

## Kokspis 102 MT

M2822-102011

Kokspis 102 har plats för två tryckkokkittlar alternativt en stekpanna. Den eldas med ved eller värms med oljebrännare.

Spisen används uppställd på kokfordon, den kan också placeras stationärt.

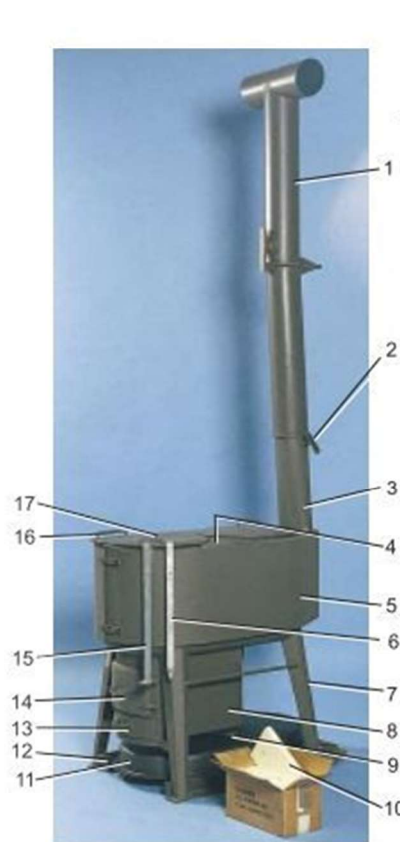


Bild 39. Kokspis 102 MT



Bild 40. Kokspis 102 sedd uppifrån

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Avgasrör                    | 13. Asklåda                          |
| 2. Spjäll                      | 14. Eldstadslucka                    |
| 3. Avgasrör, underrör          | 15. Askra 500 mm                     |
| 4. Spishäll                    | 16. Avbärräck                        |
| 5. Mantelplåt, höger           | 17. Kittelhålslock                   |
| 6. Spiskrok 500 mm             | 18. Spiskropp                        |
| 7. Ben                         | 19. Skärmplåt<br>(2 varianter finns) |
| 8. Eldstad                     | 20. Roster                           |
| 9. Kätting med fjäder och krok | 21. Tegel                            |
| 10. Tegel (reserv)             | 22. Mantelplåt, höger                |
| 11. Stekpanna                  |                                      |
| 12. Med                        |                                      |

Av ovan upptagen materiel är följande tillbehör:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Stekpanna       | 1 |
| Spiskrok 500 mm | 1 |
| Kittelhålslock  | 2 |
| Askra 500 mm    | 1 |
| Tegel           | 6 |

Övrig materiel enligt tillbehörslista

## Konstruktion och funktion

Kokspisen är avlång med halvrunda gavlar. Spishällen, som kan lyftas av, har två runda kittelhål för tryckkokkittlar. Till kittelhålen finns kittelhålslock med flamskydd. Eldstaden är fäst under spis-kroppen och är invändigt klädd med utbytbart, eldfast tegel. Sidorna i eldstaden är dubbelväggiga. Vid eldstadens överkant finns lufthål.

Vid eldning strömmar luft in underifrån i mellanrummet mellan väggarna och leds in i eldstaden genom hålen i innerväggen och de eldfasta teglen. Luften blandas med de oförbrända rökgaserna. Blandningen värms upp av de varma eldstadssidorna, antänds och höjer därmed effekten.

Runt spiskroppens sidor finns två mantelplåtar och på främre gaveln (skötselsidan) finns ett avbärräcke. Härigenom förhindras att man oavsiktligt kommer i beröring med den heta spiskroppen.

Om hällen lyfts av kan stekpannan placeras på dess plats. Då stekpannan inte används bör den förvaras upp och nedvänd på medarna under eldstaden (se bild 39). Pannan späns fast med en kätting (9).

Spisen väger med tillbehör ca 160 kg.



Bild 41. Kokspis 102 med två tryckkokkittlar