

**Для:**тел./факс  
моб. тел.  
E-mail: \_\_\_\_\_**Від:****Павел Горинов**  
**Wielton Ukraine**  
тел./факс +380 78 30305/6  
моб. тел. +38 067 467 5050  
E-mail: p.gorinov@wielton.com.pl  
[www.wielton.com.pl/ru](http://www.wielton.com.pl/ru)**Пропозиція N 100/PG/24****м. Київ 19-01-2024**

Шановні добродіі!

Вдячні Вам за виявлену цікавість до нашої продукції. Із задоволенням надаємо до Вашої уваги пропозицію на сталевий напівпричіп:

**НАПІВПРИЧІП СТАЛЕВИЙ САМОСКИД NW-3 S33 PK / Кубатура 33 м3 /****ОПИС ОБЛАДНАННЯ:**

рама	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ сталева конструкція із сталі підвищеної міцності <b>S</b></li></ul>
шасси	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3-осі <b>дискові SAF</b> intradisc технічне навантаження осі до 9 000 кг,</li><li>▪ пневмопідвеска, клапан H-S</li><li>▪ <b>перша вісь , що піднімається,</b></li><li>▪ плита зчеплення з 2-дюймовим королевским пальцем,</li><li>▪ опорні лапи, статичне навантаження 50 000 кг</li><li>▪ задній бампер згідно з ECE</li><li>▪ бокові протиподкатні відбійники, згідно з ECE,</li></ul>
гальмівна система	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ згідно з ECE та ADR,</li><li>▪ антиблокувальна система EBS 2S/2M з опцією Roll Stability System ,</li><li>▪ автоматичне регулювання гальмів</li></ul>
кузов	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ підлога, бокові та передня стіни виготовлені зі сталі <b>S700</b></li><li>▪ балкон на передній стіні,</li><li>▪ заднє закриття – клапан,</li><li>▪ гідроциліндр Vinotto, замонтований спереду напівпричіпа,</li><li>▪ тент, що згортається на бік</li><li>▪ гумові підкладки на рамі</li><li>▪ балка, що стягує стіни</li></ul>
електричне обладнання	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 24 v згідно з нормами ECE і ADR,</li><li>▪ фонарі комплексні, п'ятикамерні,</li><li>▪ освітлення номерного знаку,</li><li>▪ габаритні вогні,</li><li>▪ бокове освітлення,</li><li>▪ світловідбивачі,</li><li>▪ 2 підключительные розетки и розетки ABS/EBS на передней стенке без соединительных проводов</li></ul>
лакировка	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ все стальные элементы перед лакировкой дважды поддаются дробеструйной обработке,</li><li>▪ лакировка производится в лакировочных камерах</li><li>▪ рама сірого кольору RAL 7021</li></ul>



- колір кузова – Білий RAL9003
- \*2 під'єднвальні розетки і розетки ABS/EBS на передній стіні без з'єднвальних кабелів – дві 7-ми контактні і 1 – 15ти контактна

колеса

- сталеві диски,
- шини 385/65 R 22,5 7 штук

інше обладнання

- 2 противідкатних клини з кріпленням,
- 6 повних крил, задні крыла з болотниками,
- кошик на одно запасное колесо – 2 шт.,
- підігрів кузова,
- автоматичний спуск повітря з подушок задньої осі
- інструментний ящик,
- Манометр навантаження на вісь

**Ціна в вище вказаній специфікації:**

**Ціна 45 900 Євро DDP, Київ (з ПДВ в т.ч.)**

Термін поставки згідно домовленостей  
Пропозиція діє - 3 тижні

#### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Креслення і технічні дані залучені на останній сторінці. Усі маси приводяться без додаткового обладнання і запасного колеса з допуском +/-2%.

#### ПОСВІДЧЕННЯ:

Продукція має Сертифікат відповідності УКРСЕПРО.

#### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

Виробник надає гарантію терміном 12 місяців без обмеження пробігу на окремі елементи осей згідно з вказівками виробника осей – додаток осі (для 9-тонних осей – 300 000 км або 3 роки)

#### СЕРВІС:

Мережа авторизованих сервісних центрів:

**Україна: Львів – 3 станції, Рівне – 1, Сарни – 1, Київ – 3, Бровари - 1, Дніпро – 1, Одеса – 1, Харків – 2, Кропивницький- 1, Прибалтика – 10, . А також більше 200 в Польщі, Німеччині, Словачії, Чехії та інших країнах центральної та східної Європи.**


Перелік авторизованих сервісних пунктів доступний по запити, а також можна його знайти на нашому сайті в Інтернеті [www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl).

Користувач зобов'язаний проводити щоденну перевірку напівпричепа

Увага: згідно норм, що діють в ЄС при їзді з піднятою віссю не зберігається максимально допустима відстань до осі, тобто перевищується радіус при поворотах. В зв'язку з цим їзда з піднятою передньою віссю може здійснюватися

## НАПІВПРИЧІП СТАЛЕВИЙ САМОСКИД NW-3 S33 PK . Закриття – клапан

ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ:

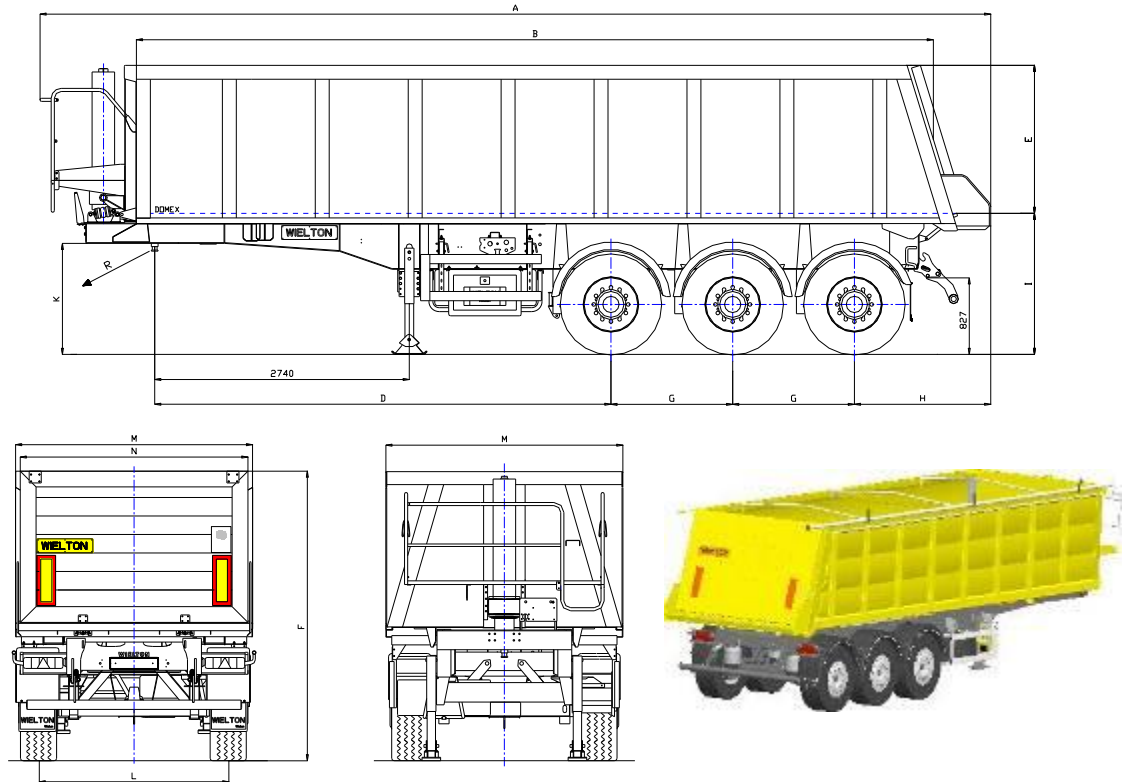

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:\*\*

ТИП		NW-3
Торгове означення		<b>NW 33S-M2</b>
A довжина зовнішня	ca.mm	10230
B довжина внутрішня	ca.mm	8570
N Ширина зовнішня	ca.mm	2 550
M Ширина внутрішня	ca.mm	2 420
F висота зовнішня	ca.mm	3 130
E Висота внутрішня	ca.mm	1 600
L Колісна колія	ca.mm	2040/2100
D відстань: щепний палець – друга вісь	ca.mm	4 910
K Висота сидла	ca.mm	1 200
G розстав осей	ca.mm	2 x 1 310
H задній крен	ca.mm	1470
I Висота підлоги	ca.mm	1 530
Максимальний кут зсипу	-	~49°
Шини	-	385/65 R22,5
Повна маса	ca.kg	36 000
Власна вага 1/	ca.kg	<b>7 790</b>
Навантаження на вісь	ca.kg	(technicznie 3x11 000)
Навантаження на сидло	ca.kg	12 000
Об'єм	ca.m <sup>3</sup>	33,4

1/